




АО «ПОДШИПНИК-СЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ АКТУАТОРЫ И ВИБРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОПОРЫ ПРОИЗВОДСТВА «FIRESTONE», США ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Firestone

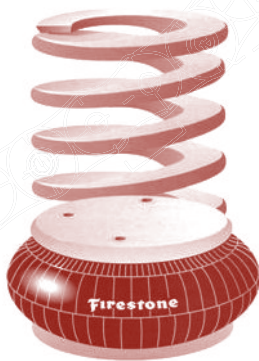

ВИБРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОПОРЫ

Преимущества виброизоляционных опор FIRESTONE AIRMOUNT®:

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Применяются как для уменьшения вибраций в оборудовании, так и для защиты оборудования от внешних вибраций.

НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЕ ВИБРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Обеспечивают наилучшее поглощение вибрации (низкочастотные колебания с частотой 1 Гц и ниже) по сравнению с другими видами опор.

НЕЗАВИСИМОЕ ОТ НАГРУЗКИ ПОГЛОЩЕНИЕ ВИБРАЦИЙ

Независимость собственной частоты опор от прикладываемой нагрузки позволяет использовать одинаковые виброизоляционные опоры в различных опорных точках неравномерно нагруженной машины.

ТОЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ ВЫСОТНЫХ РАЗМЕРОВ

Не требуется регулярной настройки, т.к. виброизоляционные опоры обеспечивают точный контроль высотных размеров посредством регулировки давления сжатого воздуха внутри опоры.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ УСИЛИЙ

Обеспечивают виброизоляцию в диапазоне усилий 0,44 кН—577 кН на одну опорную точку.

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Виброизоляционные опоры AIRMOUNT® имеют высоту от 31 мм.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРУЖИННЫМИ ОПОРАМИ.

АКТУАТОРЫ

Актuatorы FIRESTONE AIRSTROKE® используются в качестве исполнительных механизмов линейного перемещения вместо гидро-, пневмо- и электромеханических цилиндров.

Преимущества актуаторов FIRESTONE AIRSTROKE®:


НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОЙ СРОК СЛУЖБЫ

Актuatorы AIRSTROKE® спроектированы на основе хорошо зарекомендовавших себя пневматических подушек Airide®, изготавливаемых для подвесок автобусов и грузовиков.

НЕ ТРЕБУЮТ ОБСЛУЖИВАНИЯ И СМАЗКИ, т.к. не имеет внутреннего поршня, штока и уплотнительных манжет. Это позволяет использовать актуаторы AIRSTROKE® в тех местах, где тяжелые условия работы могут повредить манжеты обычных актуаторов. Отсутствие скользящих поверхностей и

уплотнений исключает трение и износ.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ПРИ НАГРУЗКАХ, действующих под углом до 30 градусов к продольной оси, что абсолютно исключено при использовании гидро-, пневмо- и электромеханических цилиндров.

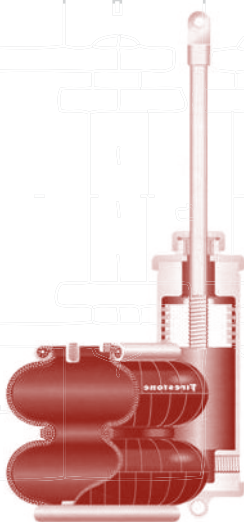



Большой диапазон размеров

Размеры актуаторов AIRSTROKE® варьируются от 85 мм до 940 мм в диаметре, и от 38 мм до 140 мм по высоте. Усилие достигает 450 кН. Величина хода достигает 355 мм.

Низкая стоимость

Стоимость актуатора AIRSTROKE® в 2 раза ниже, чем цена пневматического или гидравлического актуатора с таким же усилием.

Различная рабочая среда

Актуаторы AIRSTROKE® могут быть наполнены как жидкостью, так и сжатым воздухом.

Актуаторы AIRSTROKE® герметизируются и проверяются на заводе-производителе

АО «Подшипник-Сервис» является официальным дистрибьютором FIRESTONE с 2006 года.

Специалисты АО «Подшипник-Сервис» предоставят полную информацию о «Актуаторах и виброизоляционных опорах», ценах и сроках поставки интересующей Вас продукции.

Примеры применения AIRMOUNT® и AIRSTROKE®

